



INDUSTRIE SERVICE FRICKTAL
Neumattstrasse 53 CH-5070 Frick

Spritzschutzsysteme, inklusive Montage für alle Rohrleitungskomponenten!

SICHERE ANLAGEN – GESCHÜTZTE MITARBEITER !

Flanschverbindungen und andere Komponenten in Rohrleitungssystemen in denen reizende, ätzende, giftige, brennbare oder heisse Medien transportiert werden, müssen europaweit nach gesetzlichen Vorgaben gegen das unkontrollierte Austreten geschützt werden. Hierfür bieten SCANVEX Spritzschutzsysteme technisch und ökonomisch optimale Lösungen.



Seit 2014 importieren wir SCANVEX Spray Control® Spritzschutzsysteme. Wir liefern und übernehmen die fachgerechte Montage bis zur Endkontrolle. Die Systeme sind schnell lieferbar und innerhalb kurzer Zeit montiert, ohne nennenswerte Produktionsunterbrüche.

Wenn es um Spritzschutzsysteme geht, sind wir der Ansprechpartner.

Spritzschutzsysteme, inklusive Montage für alle Rohrleitungskomponenten!

SPRITZSCHUTZRINGE Spray control



Vorteile

- universeller Einsatz
- Leichte Montage
- Perfekter Sitz
- Sicherer Verschluss
- Wiederverwendbar



Beständig gegen

- Witterungseinflüsse
- UV-Strahlung
- Hohe Temperaturen
- Hohe Drücke



Technische Daten

- Material: 1.4403
- DN 25 – DN 700
- Breite: 50, 70 oder 90 mm

Spritzschutzsysteme, inklusive Montage für alle Rohrleitungskomponenten!

SPRITZSCHUTZMANSCHETTEN

Vorteile

- Chemisch beständig
- Seitlicher Spritzschutz
- Vielfältige Bauformen
- Kontrolle durch PH Indikatoren
- Kontrolle durch Sichtfenster
- Ablass für kontrollierten Ablauf



Polypropylen



Teflon-Clear

Materialien:

- Teflon
- Teflon und transparentes ECTFE
- PVC auch transparent
- Polypropylen
- Polyethylen



PVC-Clear



Absperrklappen

Spritzschutzmanschetten für

- Flanschverbindungen
- Kompensatoren
- Ventile
- Absperrklappen
- T-Stücke
- Sondergeometrien



Ventile



Kompensatoren




Spritzschutzsysteme, inklusive Montage für alle Rohrleitungskomponenten!

SPRITZSCHUTZBÄNDER

Material:

Das Band besteht aus einem transparenten Polypropylen mit UV-Stabilisator. Einsetzbar von -40°C bis +100°C

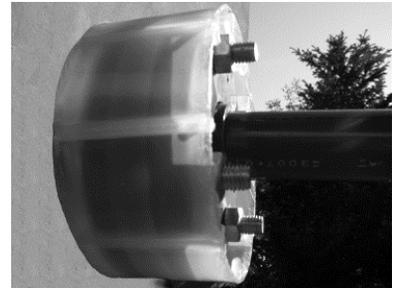


Vorteile

- Universelle Einsetzbarkeit durch 5 Bandbreiten
- Transparentes Material erlaubt eine visuelle Leckage - Kontrolle
- Minimaler Lageraufwand
- 50, 70, 100, 140 und 180 mm Bandbreiten
- Rollen à 50 lfm

Montage

Bei der Montage wird einfach die benötigte Länge abgeschnitten, das Band um den Flansch gelegt und die überlappenden Enden mittels einer VA-Schraube verbunden.

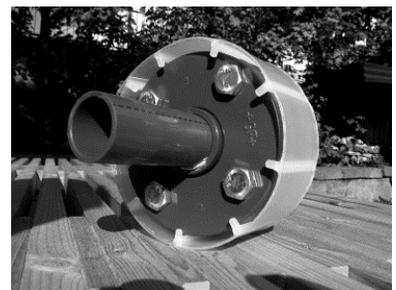

Fabio Battaglini und Urs Thoma stellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zusammen. Wünschen Sie eine Beratung oder haben Sie Fragen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.